


解决 Win11 系统下 PL2303TA_USB 转串口驱动使用问题

一、出现的问题

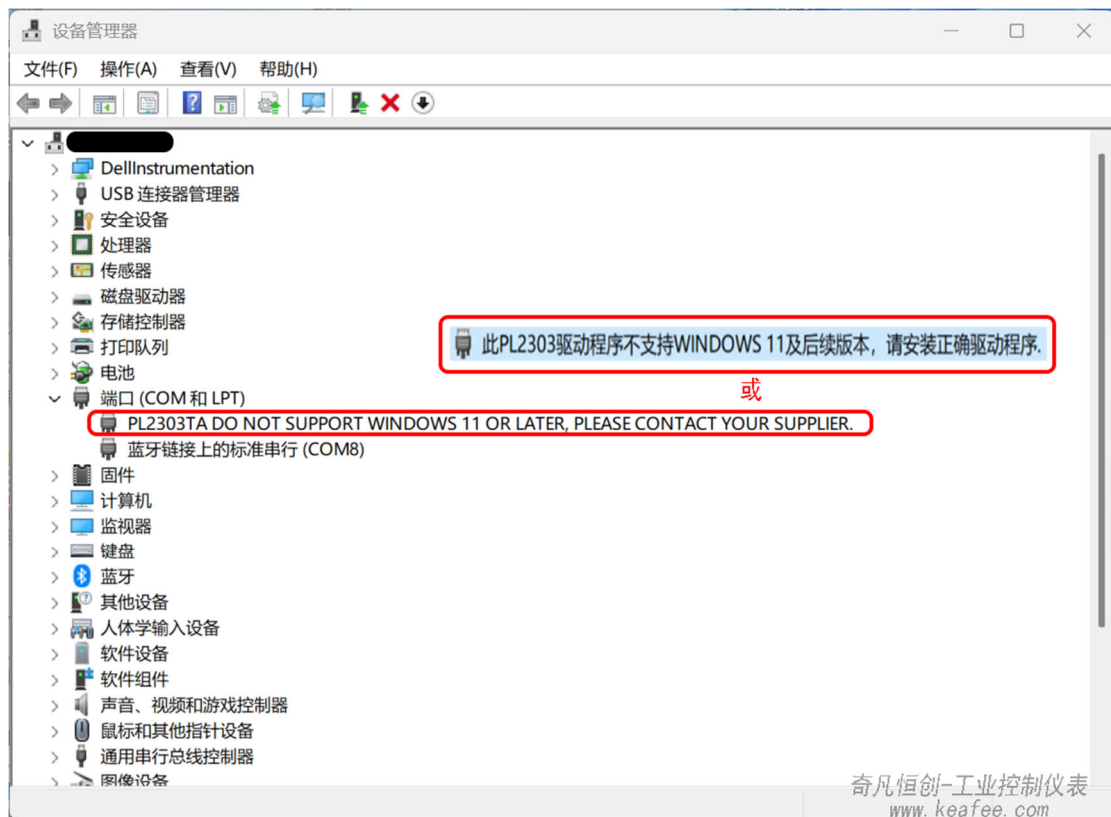

二、问题的原因


出现以上问题是因为您的 Win11 系统正在使用的 PL2303 驱动程序版本太新，不支持 PL2303TA 芯片。有可能是你安装的驱动版本较新，或者你的系统没有关闭自动更新功能，系统定期检查驱动程序并为其更新，导致 PL2303TA 芯片不能正常使用。

三、解决方案


以下分两种情况，一种是您安装了我们提供的驱动，另一种是没有安装。没有安装的话这时候就需要先安装我们提供的驱动程序再进行下面的操作。（我们提供的驱动程序版本号为 V1.19.0，系统显示 3.8.18.0【2017.10.17】）

这时候需要您插入模块，再进行以下操作。


1、右键上图下面红框位置，弹出菜单，选择：**更新驱动程序**

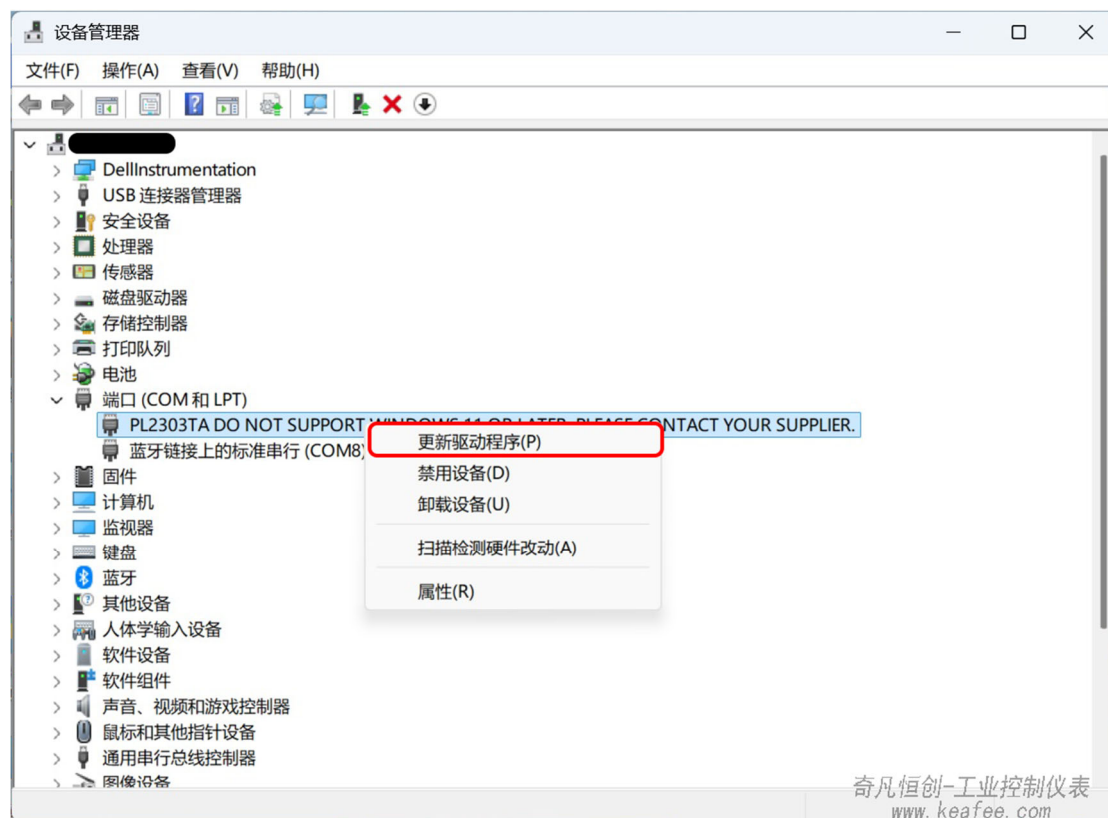

2、弹出窗口，选择：**浏览我的电脑以查找驱动程序**

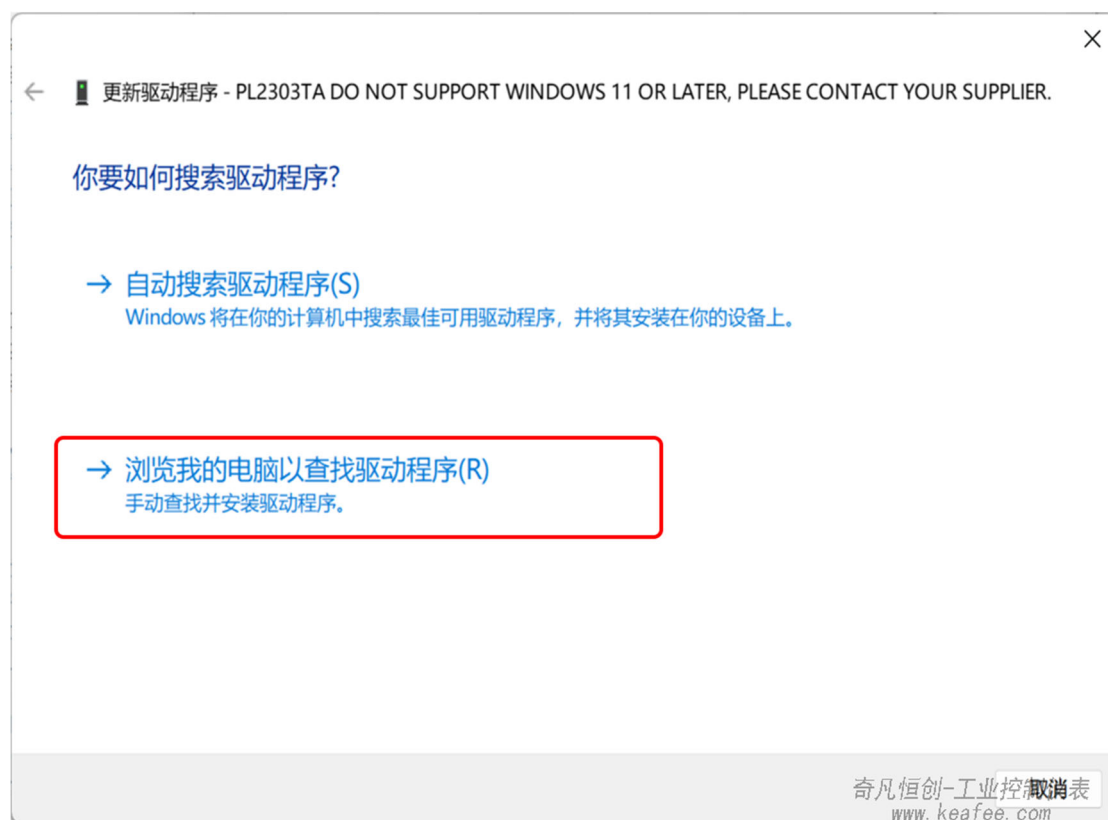

3、弹出窗口，选择：**让我从计算机上的可用驱动程序列表中选择**

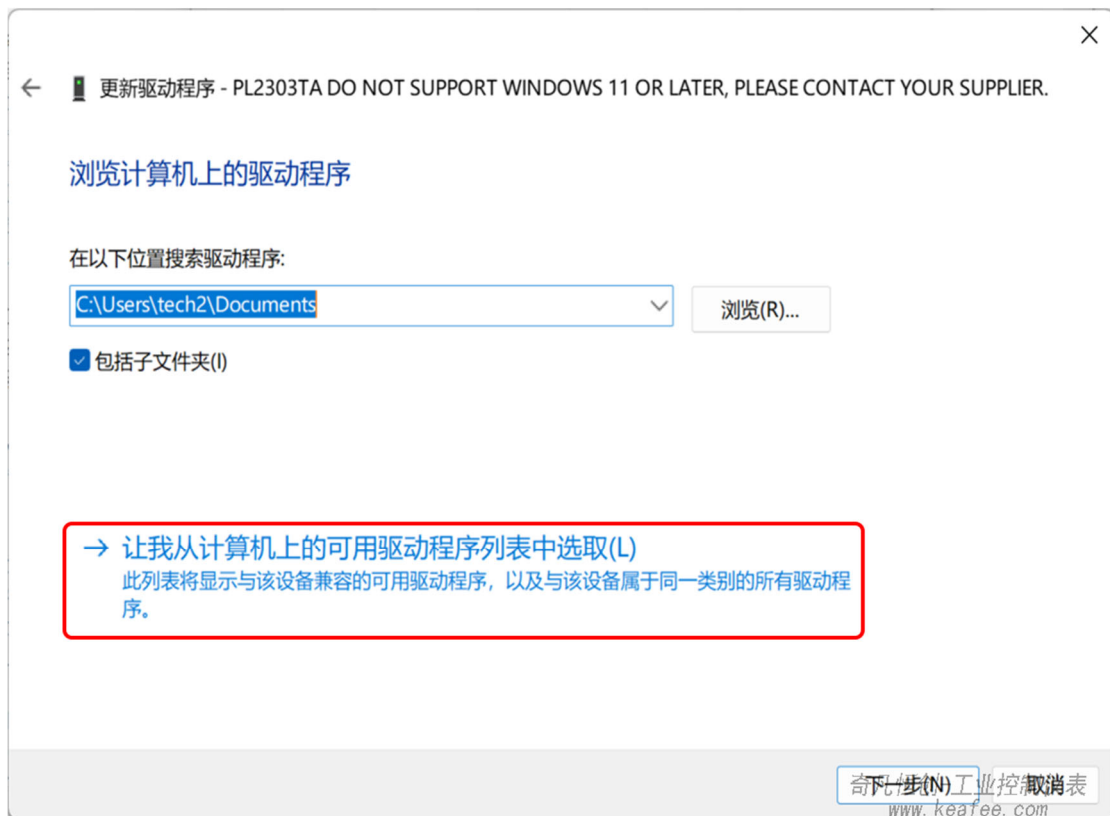

4、弹出窗口，选择：**Prolific USB-to-Serial Comm Port 版本: 3.8.18.0 [2017/10/17]**, 因为这条是我们提供的驱动程序 V1.19.0。




5、点击右下角的**下一步**按钮。



6、系统进行驱动程序更改，完成后如下图显示。点击右下角**关闭**按钮退出窗口。



7、这回可以看到下图红色部分显示的驱动已经正常。到此刻设置已经完成，我们也可以正常使用 USB 转换模块了。

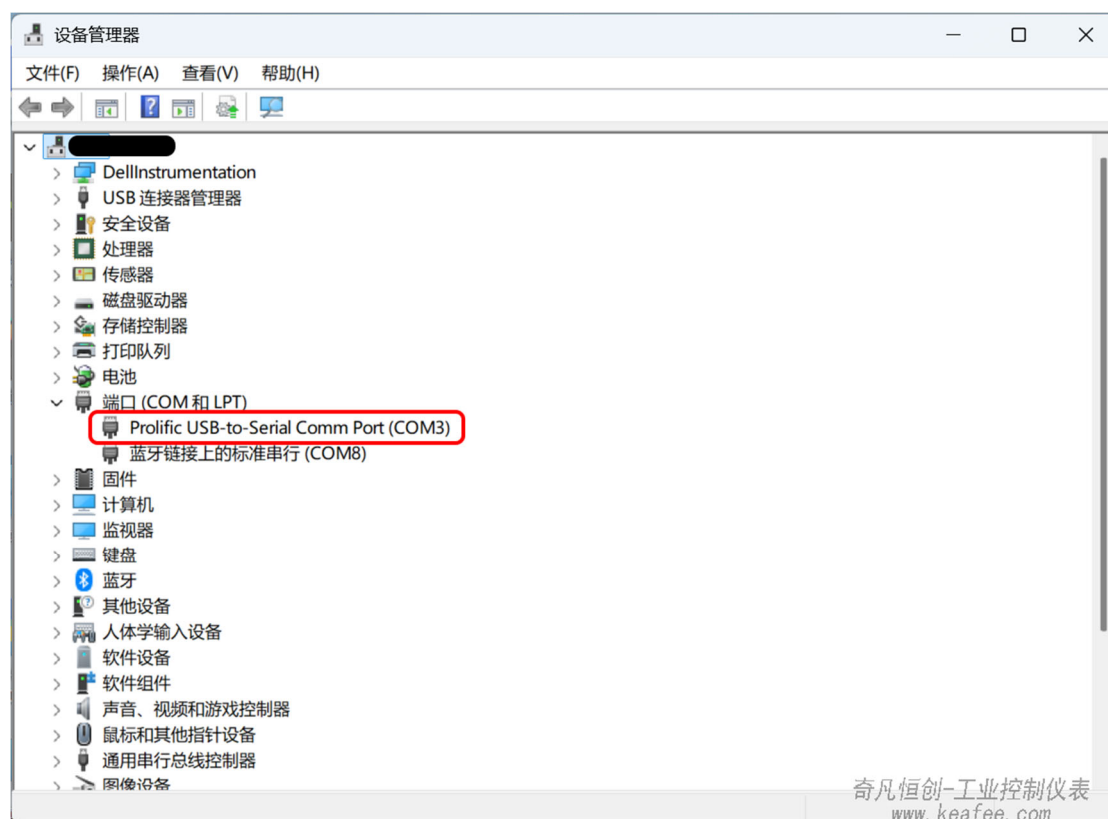

8、验证：我们可以右键点击上图红色部分，弹出右键菜单，点击属性可以看到下图，上面显示了驱动版本号。

